


Colamark



达尔嘉 A910R 侧面转向贴标机

A910R侧面转向贴标机结构简洁、贴标精度高、调整灵活并且操作简单。可出色的完成方瓶、扁瓶、椭圆形瓶的单侧面贴标以及多种方形瓶的瓶身绕贴、三面贴标或四面贴标



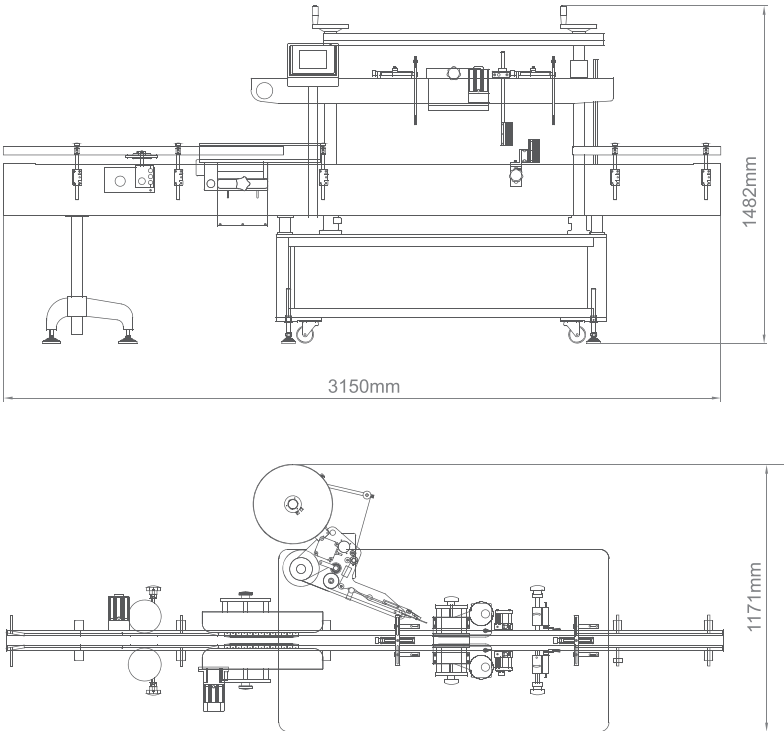


主要性能及特点

- 伺服电机驱动送标器确保贴标的速度和精度
- 稳定精确的扶正带装置，确保瓶子的对中性
- 特殊弹性顶压装置，确保瓶身的稳定性
- 独特的转瓶装置，确保了贴标的速度与稳定
- 可选配在线热打印机、增加第二侧面贴标头或顶面贴标头等以实现更多的贴标需求
- 可升级至应用于椭圆形瓶子的双侧面贴标
- 可储存50组贴标参数的人性化的触控屏，操作简单直观、功能齐全，具有丰富的在线帮助功能
- 采用世界级和电气元器件而且所有材料符合GMP标准，确保整机的持久稳定


贴标模式



(A)



(B)



(C)



(D)

* (D) 需要增加第二贴标头

型号规格 A910R

瓶子尺寸	长和宽范围在 20~90mm 范围内，其他的尺寸需要经过达尔嘉公司评估
瓶子形状	单侧面贴标：方形、扁形、椭圆形瓶子 方瓶绕贴：以圆形瓶盖或瓶颈为对称中心的长方形或正方形瓶子，非对称性瓶子需要经过达尔嘉公司评估
贴标速度	方式 (A) 80 瓶/分钟 方式 (B) 50 瓶/分钟 方式 (C) 120 瓶/分钟 方式 (D) 120 瓶/分钟 单侧面贴标速度：50-240瓶/分钟
贴标精度	±2mm （不计瓶子及标签的误差）
工作气压	6 Bar, 10L/min.
使用环境	温度：0-50℃ 湿度：15-90%（无冷凝）
电源及总功率	220VAC±5% 50Hz 1kW
整机尺寸	(L)3,150mm × (W)1,171mm × (H)1,482 mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身订制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布