

Colamark




(上图所示的透明保护外罩为可选项)

达尔嘉 A920T 高精度双侧面贴标系统

适用于日化、食品、医药及其它轻工行业中的各种扁形、椭圆形、方瓶类产品的高精度双侧面自动贴标，稳定速度每分钟可达200瓶，贴标精度 $\pm 0.5\text{mm}$ 。



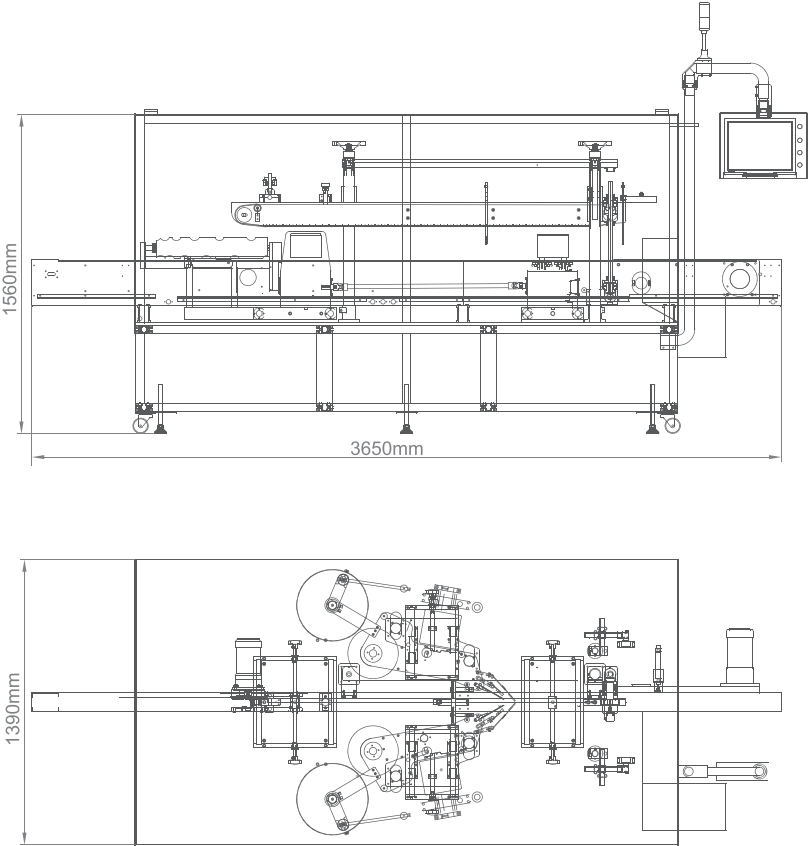

主要性能及特点

- ▶ 独特设计的校正机构为弧度大的扁瓶和异形瓶提供更高的贴标精度保证，确保瓶子在进入贴标机构前姿态一致正确
- ▶ 同步摆动压板式抚标机构，以保证整张标签平整不起皱
- ▶ 更多的配置选择以满足客户更高的贴标需要：二次抚标机构……
- ▶ 可选配热烫印字机、喷码机、热转印式打印机等，同步实现打码及贴标
- ▶ 可选视像检测装置提供多种检测功能，如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格产品将被剔除回收
- ▶ 人性化触控屏界面：操作简单直观、功能齐全；具有丰富的在线帮助功能，50组预设贴标参数、多项预警提示、标签数量管理及可选中/英界面

型号规格

A920T

贴标速度	20-200瓶/分钟（与物料及标签尺寸有关）
贴标精度	±0.5mm（不计包装件和标签误差）
工作气压	0.4-0.7Mpa
使用环境	温度：5-40℃ 湿度：15-85%（无冷凝）
电源及总功率	220VAC±5% 50Hz 2.5kW
机器尺寸	(L) 3,650mm×(W)1,390mm ×(H)1,600 mm

（可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案）

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司

电话：(020) 8221 6718

电邮：info@colamark.cn

广州 经济技术开发区 锦秀路19号

传真：(020) 8221 5799

网址：www.colamark.cn

技术热线：400 810 9710

邮编：510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong

香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨