


Colamark



达尔嘉 A922U 双侧面/圆瓶定位/顶面贴标机

多功能组合的贴标机，既可以满足常用扁瓶、方瓶的单/双侧面贴标，圆瓶的圆周绕贴、圆周定位贴标，瓶盖的顶面贴标；更可以实现“一瓶双标”、“一瓶三标”，实现扁瓶、方瓶在单/双侧面贴标的同时加贴顶贴，或者是圆瓶圆周绕贴的同时，加贴顶标。可帮助客户极大的提高生产效能。使用气缸推动扶瓶定位机构、三点定位转瓶方式保证优异的贴标平行精度及定位精度。



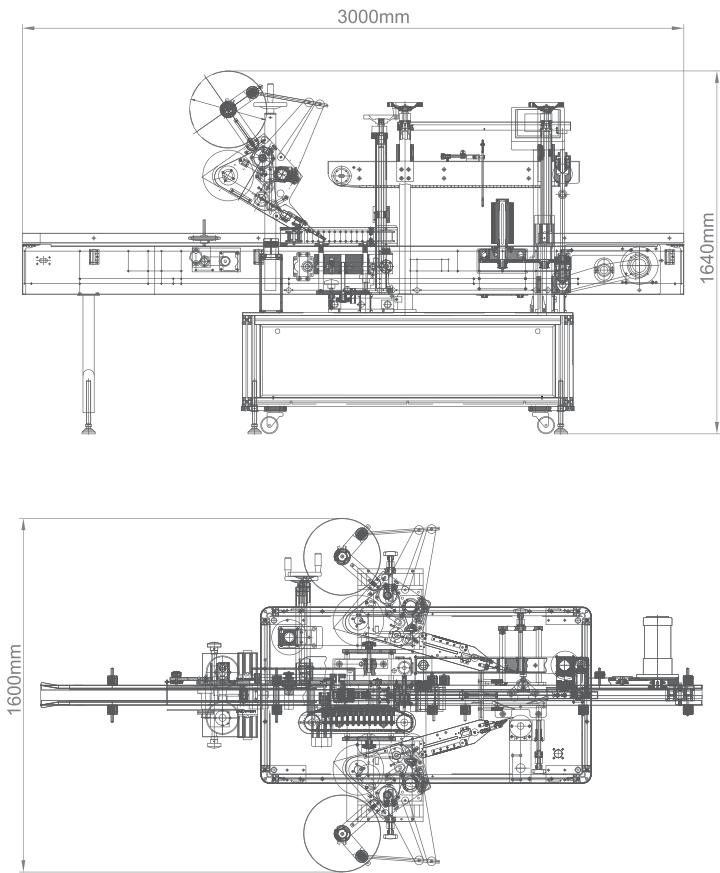

主要性能及特点

- ▶ 多功能组合机型，配备两个侧面贴标模块、一个顶面贴标模块以及气缸式圆周定位机构。模块化组合结构，便于在不同产品贴标需求之间灵活切换。
- ▶ 弹性双侧链接夹带及弹性顶带，保证瓶子在送料和贴标过程中稳定。
- ▶ 气缸式圆周定位方式，适合瓶体较大和较重圆瓶作定位贴标。
- ▶ 瓶身三点定位贴标方式，保证圆瓶的贴标精度
- ▶ 视像检测装置提供多种检测功能，如标签漏贴、漏码检测以及打印内容检测等，不合格产品将被剔除回收。
- ▶ 可选配热烫印字设备、热转印设备、喷码机或激光打码机同步完成打码入贴标。
- ▶ 配套设备的运行状态及报警信息可在系统中实时反应出来。

型号规格

A922U

贴标速度	双侧面50-180瓶/分钟 圆周定位贴标30-50瓶/分钟
贴标精度	±1.5mm
工作气压	0.4-0.7Mpa
使用环境	温度5-40℃ 湿度15-90%（无冷凝）
电源及总功率	220VAC±5% 50Hz 2kW
整机尺寸	(L)3,000×(W)1,610×(H)1,640 mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身订制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布