

Colamark






(物流信息，实时印贴 - 物流监控及防窜销应用不可缺少的工具)

达尔嘉 PA6000 实时打印贴标机

产品的生产资料、序列号、防伪码、电子监管码、包装资料、运输资料以至销售渠道资料等均可以通过PA6000实时打印贴标系统在生产流水线上实现实时打印并贴附到产品上。PA6000可打印普通条码、文本、变量数据、二维条码以及RFID标签；更可与系统数据库连线，实现多级赋码关联，为各行业的防伪、防窜货提供了有效的实施工具。



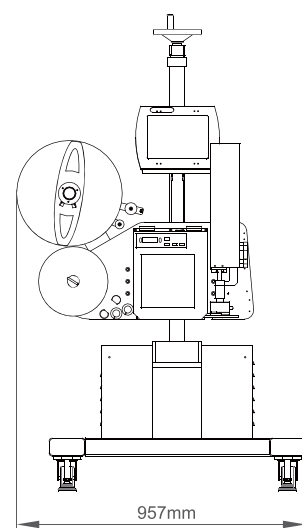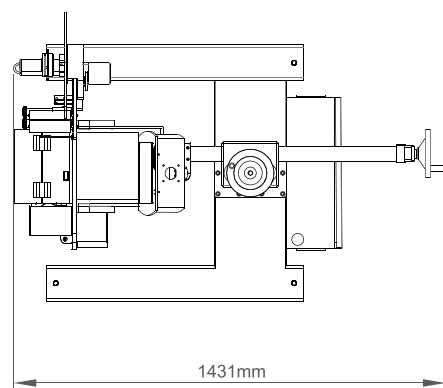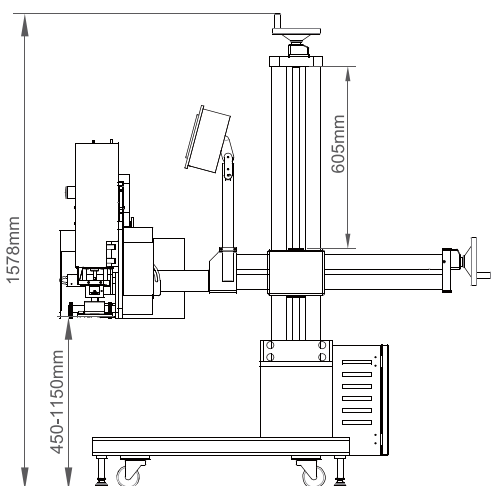

主要性能及特点

- 提供Zebra ZE500及SATO M84SE系列打印引擎选择
- 气动、扫贴、拐角贴等多种贴标方式选择，满足不同场合或不同物品的即印贴标需求
- 吸标板的万向节结构，有效校正平面贴标精度误差，以及独有轻触感应回退信号装置，保障被贴物料免遭损伤
- 独立的落地支架安装简易，垂直及水平双向调整机构可有效设置准确的贴标位置
- 灵活的标签编辑软件，兼容大部分中/英文标签编辑工具，编辑打印内容具有很强的灵活性
- 连线功能，通过以太网与主系统连线，达到实时管理及系统整合的目的，免除现场配置控制电脑
- 扩展功能后，可连接其他器材（如：条码阅读器、电子秤、检测设备或其他工业设备等等）组成整合系统，以满足用户最复杂的生产管理及物流监控的应用要求
- 采用世界知名品牌进口电气元件，确保整机的持久稳定性与可靠性

型号规格

PA6000

打印引擎	Zebra ZE500	SATO M84SE
贴标速度	最高80件/分钟（与被贴物、标签尺寸、贴标方式有关）	
贴标精度	±2 mm（不计包装件和标签误差）	
贴标方式	顶贴、侧贴、拐角贴	
工作气压	0.5-0.7 Mpa、300升/分钟	
解像度	203dpi、300dpi可选择	
打印速度	305mm/sec.(203dpi), 203mm/sec.(300dpi)	200mm/sec.(203dpi), 250mm/sec.(300dpi)
最大可打印区域	(W)104×(L)990 mm	(W)112×(L)833 mm
标签尺寸（贴标）	标准：(W)110×(L)110 mm (W)20-110×(L)20-200 mm	(W)20-115×(L)20-300 mm
标签规格要求	需使用“格拉辛”底纸，面纸厚度 > 50微米，面纸硬度符合达尔嘉认可标准 标签卷外径 < Φ350mm，内径为76mm	
通信端口	标准：IEEE1284并口、RS232串口、USB 可选：网口RJ45、无线	标准：IEEE1284并口 可选：RS232串口、网口RJ45、无线、USB
控制端口	标准RS485或RS422可选	
使用环境	温度：5-40℃ 湿度：15-85%（无冷凝）	
电源及总功率	220VAC±10% 46-62Hz 0.45kW	0.77kW
整机尺寸	(L)1,431×(W)957×(H)1,587 mm	

For continuous improvement on design and product innovations, all specification data are subject to change without prior notice

Colamark (Guangzhou) Labeling Equipment Limited

19 Jin Xiu Road, GETDD, Guangzhou, China

Tel: +86 20 8221 6718 Fax: +86 20 8221 5799 PC:510730

Colamark Technologies Limited

820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
Tel: +852 2634 8011 Fax: +852 8161 3311 Email: info@colamark.com Web: www.colamark.com

| HongKong | Guangzhou | Kunming Chengdu | Wuhan | Chongqing | Xian | Shanghai | Qingdao | Beijing | Shenyang | Harbin |