



Colamark



达尔嘉 RG12 轮转式贴标机

RG12 针对食品、饮料、日化等行业对高速贴标的需求而设计,适用于圆瓶、方瓶的绕贴、定位贴;方瓶、扁瓶的侧面贴标。双标头(可增加至 3 个贴标头)配合 12 个贴标工位,大大提高了贴标的时效性,更可根据客户的需求进行定制设计。

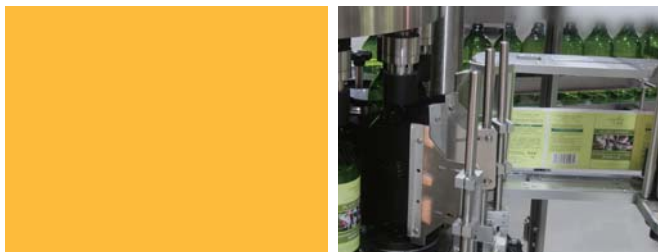

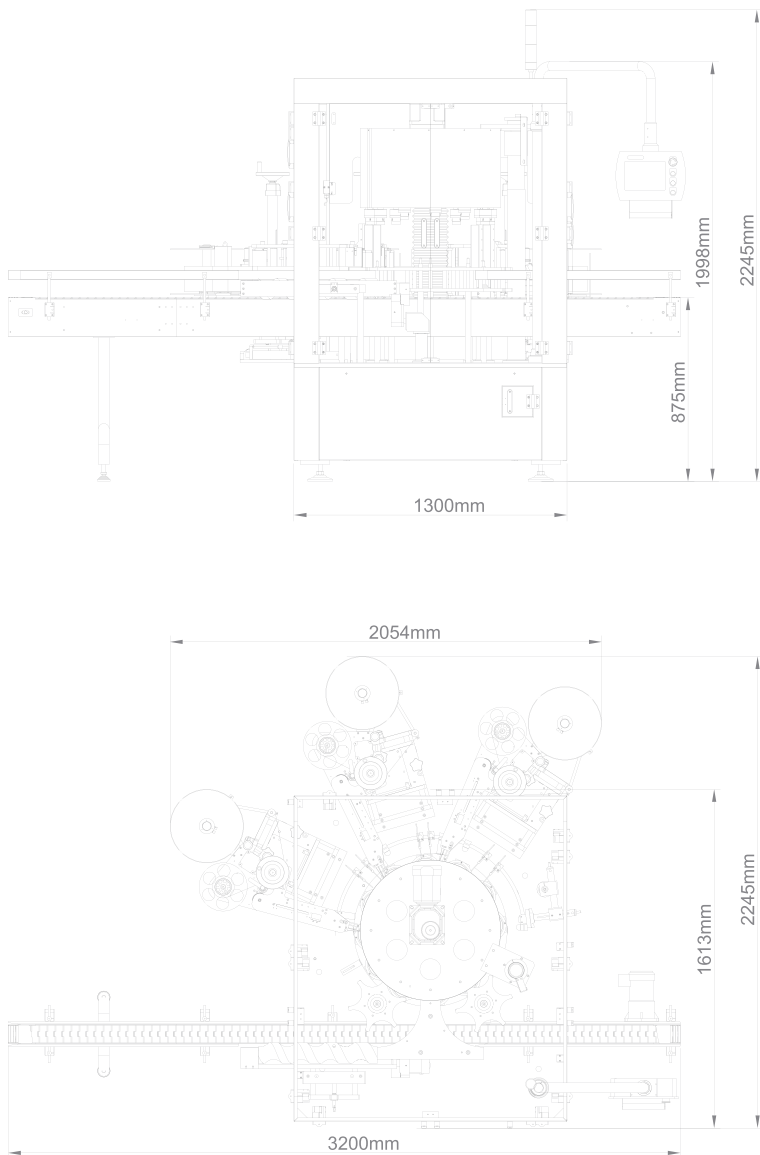

(本机最多可配置三个贴标头)

主要性能及特点

- 伺服电机驱动，确保贴标精度。
- 微电脑控制，触控屏界面。
- 适合多种规格瓶型贴标。
- 输送带独立电机驱动，无级变频调速。
- 标签电眼可调，适应不同标签底纸。
- 测物电眼附双层杂讯消除功能，不受外来光线或超声波等杂讯干扰。
- 不锈钢和铝型材材料制作，确保GMP环境要求。
- 系统控制元器件具国际标准化认证，确保各项功能可靠性。
- 工作状态及故障具备警示功能及记录存储，方便维修和故障查找。
- 操作软件具备出厂设置状态恢复。
- 操作软件具备记忆功能，可存储50组用户设定参数。
- 具备标签剩余管理功能及报警提示。
- PLC预留接口，方便联机和接受控制信号。

型号	RG12
贴标速度	0~240件/min(视瓶子大小和标签长度而定)
贴标精度	±1.5mm (不计包装件和标签误差)
标签要求	标签底纸采用格拉辛底纸(即可透光底纸); 标签面纸厚度不少于5μm 标签卷外径<Φ350mm; 标签卷内径为Φ76mm
气 源	0.4-0.7Mpa, 去除杂质并充分干燥
电源及总功率	380VAC 三相 50/60Hz 4.0kW
外形尺寸	(L)3,200mm x (W)2,300mm x (H)2,250mm

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身订制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号
电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 技术热线：400 810 9710
电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn 邮编：510730
Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨